

【SANKYO ガラス取付方法】




商品到着時には本体とガラスが別々に到着します。ドアキーを左に回してドアを開けてください。ガラスはシールが貼ってある方が表面になります



ガラスをはめ込み白い2か所のロックを閉めてください
左の黄色の丸がついている部分です

【SANKYO 設定変更方法】

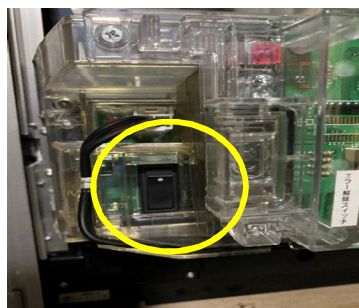

台裏側左下にある上記の○の部分
電源スイッチになります

- 1 電源がOFFの状態でドアキーを”右側”に回し上記のように枠を開けてください
- 2 設定キーを差し込み右側に回してください
- 3 ラムクリアボタンを押しながら電源をONにしてください。（※ラムクリアボタンを押すのを途中でやめると設定出来ませんのでご注意ください）
- 4 設定を変更後設定キーを元の状態に戻して抜いてください
- 5 枠を元の状態に戻してください