



【ニューギン ガラス取付方法】



商品到着時には本体とガラスが別々に到着します。ドアキーを左に回して枠を開きます
シールが貼ってある面が表面になります



ガラスにある突起している部分を枠にある溝の部分に差し込みます

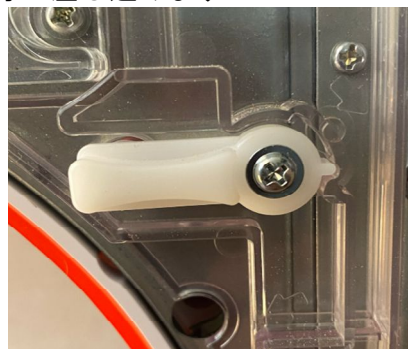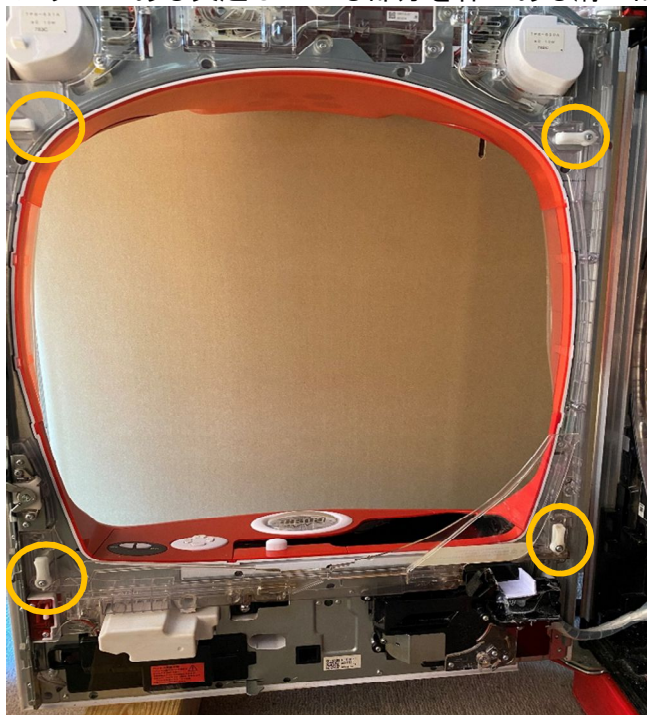

ロックしてない状態です



枠にある4か所の白い部品をロックします。
(※オレンジの丸がついている部分になります)